



zorka
color



dekoracija i zaštita

metala i drveta



PROIZVODI ZA ZAŠTITU I DEKORACIJU METALNIH POVRŠINA

Upotrebom proizvoda iz programa Zoralux ostvarujete **postojanu** i **dugotrajnu** zaštitu na tretiranim površinama



Metalne površine u našem okruženju zahtevaju odgovarajući tretman kako bi ih zaštitili od spoljašnjih uticaja i produžili im vek trajanja. U dodiru sa vodom ili vazduhom metalne površine oksidiraju, pa je potrebna zaštita od procesa korozije, kada se koriste odgovarajući antikorozivni osnovni premazi. Preko zaštićenih površina nanose se pokrivne boje, emajli kojima se postiže i željeni dekorativni efekat.

Svaka metalna površina mora biti na adekvatan način pripremljena pre nanošenja propisanih sistema proizvoda, što podrazumeva skidanje rđe i starih slojeva ispucale boje, uklanjanje masnoće i prljavštine. Za izravnavanje manjih neravnina i oštećenja na metalnoj površini koristiti odgovarajući Kit za drvo i metal.






vodeni (akrilni) program

Za kvalitetnu i brzu obradu metalnih površina preporučuje se upotreba proizvoda na vodenoj bazi koje pre svega odlikuje:








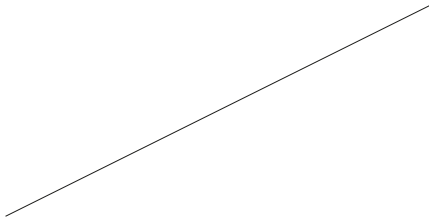
- kratko vreme sušenja koje omogućava veći broj nanosa u jednom danu
- jednostavnost nanošenja i lakoća obrade
- odsustvo neprijatnih mirisa, što povećava sigurnost i udobnost prilikom rada
- odlična otpornost na habanje
- postojane nijanse koje ne žute vremenom
- ostaci osušene boje mogu se odložiti kao bezopasan otpad
- premazi se po potrebi razređuju vodom, kao i čišćenje alata nakon upotrebe uz pomoć vode



Organization



—ZORALUX vodeni (akrilni) sistem zaštite

Podloga	Mesto primene	Osnovni premaz	Vreme sušenja / potrošnja	Završni premaz	Vreme sušenja / potrošnja
Metalne površine		 1 x akrilna ob za metal	1-3h na dodir, drugi sloj nakon 6-8h 10-12 m ² /l za jedan sloj	 2 x Akrilni emajl lak	1-3h na dodir, drugi sloj nakon 6-8h 10-12 m ² /l za jedan sloj
Drvene površine		 1 x akrilna ob za drvo	1-2h na dodir, drugi sloj nakon 6-8h 8-10 m ² /l za jedan sloj		
Grejne nove metalne površine - radijatori, peći, cevi		 1 x akrilna ob za metal	1-3h na dodir, drugi sloj nakon 6-8h 10-12 m ² /l za jedan sloj	 2 x Akrilni emajl lak za radijatore	1-3h na dodir, drugi sloj nakon 6-8h 10-12 m ² /l za jedan sloj
Reparacija starih radijatora i drugih grejnih tela					



Akrilna osnovna boja za drvo

- Osnovni premaz na vodenoj bazi namenjen zaštiti različitih drvenih površina
- Odlikuje ga:
 - odlična pokrivnost
 - dobro razlivanje
 - laka aplikacija
 - odsustvo neprijatnih mirisa
- Premaz pre upotrebe mešanjem homogenizovati
- **Nanošenje:** valjak, četka, sprej
- **Razređivač:** voda, do 5% za četku i valjak, 5-10% za sprej
- **Stepen sjaja:** mat
- **Pakovanje:** 0,7 lit

— NIJANSA



BELA 1503



Akrilna osnovna boja za metal

- Osnovni antikoroziivni premaz za zaštitu metalnih površina u enterijeru i eksterijeru
- Odlikuje ga:
 - dobra adhezija na podlogu
 - odlična pokrivnost
 - laka aplikacija
 - odsustvo neprijatnih mirisa
 - brzo sušenje
- Premaz pre upotrebe mešanjem homogenizovati
- **Nanošenje:** četka, valjak, sprej
- **Razređivač:** voda, max. do 5% za četku, valjak i sprej
- **Stepen sjaja:** mat
- **Pakovanje:** 0,7 lit

— NIJANSA



SIVA 7001





Akrilni emajl lak za radijatore

- Pokrivna boja na vodenoj bazi za zaštitu novih ili reparaciju postojećih radijatora i drugih grejnih tela,
- Odlikuje ga:
 - otpornost na temperature do 120°C
 - dobar i stabilan sjaj, ne žuti vremenom
 - brzo sušenje
 - jednostavno nanošenje i odlična pokrivenost
- Premaz pre upotrebe mešanjem homogenizovati
- **Nanošenje:** četka, valjak, sprej
- **Razređivač:** voda, 5-7% za četku i valjak, 8-13% za sprej
- **Stepen sjaja:** visoki sjaj
- **Pakovanje:** 0,7 lit

— NIJANSA



BELA 9016

Akrilni emajl lak

- Vodorazredivi premaz za zaštitu i dekoraciju metalnih i drvenih površina u enterijeru i eksterijeru – prozori, vrata, okviri, drvene obloge, ograde, nameštaj, konstrukcije
- Odlikuje ga:
 - odlična pokrivenost i fleksibilnost
 - brzo sušenje
 - odsustvo neprijatnih mirisa
 - otpornost na habanje i vremenske uslove
- Obavezno mešanje boje pre upotrebe
- **Nanošenje:** četka, valjak, sprej
- **Razređivač:** voda, 5-10% za četku i valjak, 10-15% za sprej
- **Stepen sjaja:** visoki sjaj
- **Pakovanja:** 0,7 lit

— NIJANSE



BELA-9016



ŽUTA-1018



CRVENA-3020



ZELENA-6001



BRAON-8017



PLAVA-5010




SIVA 7001



CRNA-9005



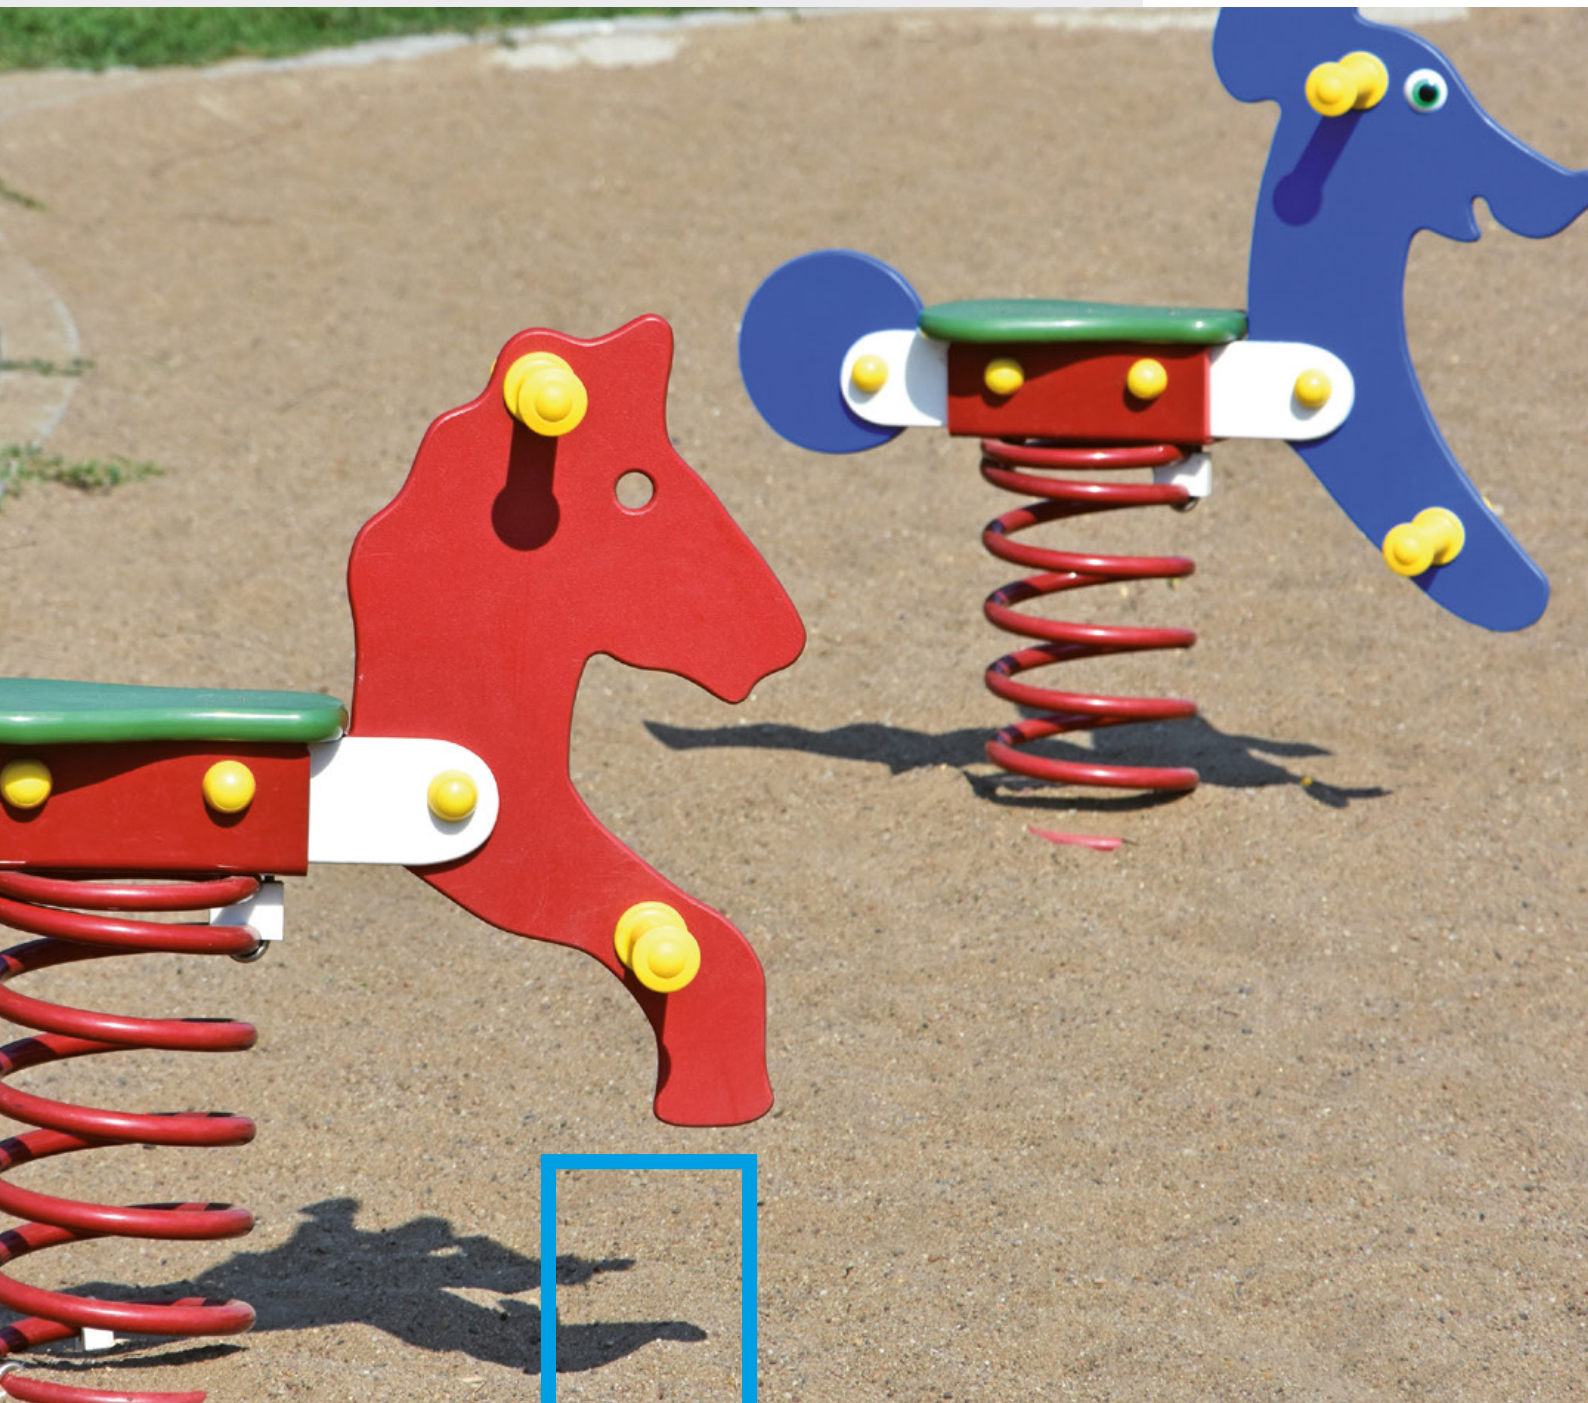













rastvarački program

Zaštita metalnih površina upotrebom premaza na rastvaračkoj osnovi pruža višestruke prednosti:

- odlično razlivanje premaza prilikom nanošenja
- viši stepen sjaja u odnosu na premaze na vodenoj osnovi
- dobra postojanost i otpornost na atmosferske uticaje
- izražena punoća završnog sloja boje
- lako obnavljanje prefarbanih površina, jer naneti zaštitni sloj uljane boje vremenom postaje krhkiji i polako i jednomerno otpada sa površine što omogućava jednostavnu obnovu



—ZORALUX sistem zaštite na rastvaračkoj osnovi

Podloga	Mesto primene	Osnovni premaz	Vreme sušenja / potrošnja	Završni premaz	Vreme sušenja / potrošnja
Metalne površine		 1-2 x ob za metal	3-6h na dodir, drugi sloj nakon 24h 9-11 m ² /l za jedan sloj	 2 x emajl lak	4-8h na dodir, drugi sloj nakon 24h 10-12 m ² /l za jedan sloj
		<hr/>		 1-2 x emajl lak direkt	4-6h na dodir, drugi sloj nakon 24h 5,5-6,5 m ² /lit
		 1-2 x nitro ob za metal	15-20min na dodir, drugi sloj nakon 2h 6-7 m ² /kg za jedan sloj	 1-2 x efekt lak	40-50min na dodir, drugi sloj nakon 2-3 h 7-9 m ² /l za jedan sloj
Čelični limovi, površine obojenih metala, aluminijum, bakar, cink i pocinkovani lim		 1 x Wash primer	15-20min na dodir, drugi sloj nakon 24h 10-12 m ² /kg za jedan sloj	 2 x emajl lak	4-8h na dodir, drugi sloj nakon 24h 10-12 m ² /l za jedan sloj
Čelik, kovano gvožđe		<hr/>		 1-2 x emajl antika direkt	4-6 h na dodir, drugi sloj nakon 24h 9-12 m ² /l za jedan sloj
Grejne nove metalne površine - radijatori, peći, cevi		 1 x ob za metal	3-6h na dodir, drugi sloj nakon 24h 9-11 m ² /l za jedan sloj	 2 x radiator lak	4-8h na dodir, drugi sloj nakon 24h 10-12 m ² /l za jedan sloj
Reparacija starih radijatora i drugih grejnih tela		<hr/>			
Drvene površine		 1-2 x uljana boja	3-5h na dodir, drugi sloj nakon 24h 9-11 m ² /l za jedan sloj	 2 x emajl lak	4-8 h na dodir, drugi sloj nakon 24h 10-12 m ² /l za jedan sloj



Osnovna boja za metal

- Osnovni antikorozivni premaz za zaštitu novih ili već bojenih metalnih površina
- Odlikuje ga:
 - antikorozivna zaštita
 - odlična adhezija na podlogu
 - dobra pokrivenost
 - jednostavno nanošenje
- Pre upotrebe boju mešanjem homogenizovati
- **Nanošenje:** četka, valjak, pištolj; razređenje 5-8% za četku i valjak, 10-15% za pištolj
- **Za razređenje** koristiti Razređivač uljani 5220
- **Stepen sjaja:** mat
- **Pakovanje:** 0,75 lit, 2,5 lit

— NIJANSE



7001-SIVA



3701-OKSIDNO
CRVENA



Uljana boja

- Osnovni premaz za zaštitu različitih drvenih površina u enterijeru. Za drvene površine koristi se kao osnovni premaz, za zaštitu metalnih površina kao međupremaz, a može da posluži i kao završni premaz
- Odlikuje ga:
 - dobra pokrivenost
 - lako nanošenje i brušenje, čime stvara glatku površinu za kvalitetno finalno farbanje
 - visok stepen beline
- Pre upotrebe boju mešanjem homogenizovati
- **Nanošenje:** četka, valjak, pištolj; razređenje 5-10% za četku i valjak, 15% za pištolj
- **Za razređenje** koristiti Razređivač uljani 5220
- **Stepen sjaja:** mat
- **Pakovanje:** 0,75 lit

— NIJANSA



BELA 1503



Kit za drvo i metal

- Homogena pastozna masa koristi se za izravnavanje manjih neravnina ili oštećenja na drvetu, metalu, iverici itd
- Kitovane površine su dobra podloga za osnovne i završne premaze
- Lako se razmazuje i zapunjava manje nepravilnosti i oštećenja
- Pre upotrebe mešanjem homogenizovati
- **Nanošenje:** špahtlom u jednom debljem sloju, brušenje je moguće posle 24 h
- **Potrošnja:** 2 - 3m²/kg za 1 sloj (0,2-0,5mm)
- **Stepen sjaja:** visoki sjaj
- **Pakovanje:** 0,8 kg

— NIJANSA



BELA 1503



Wash primer

- Jednokomponentni reaktivni prajmer na bazi antikoroziivnih pigmenata namenjen zaštiti površina obojenih metala - aluminijum, bakar, cink
- Prajmer efikasno nagriza površinu obojenog metala i omogućava dobro prijanjanje završnog sloja premaza
- Preko Wash primer-a mogu se nanositi skoro sve vrste premaznih sredstava, osim dvokomponentnih epoksida i Nitro emajla.
- Potrošnja : 10-12 m²/kg za jedan sloj
- **Nanošenje:** četka, špric
- **Za razređenje** koristiti Razređivač za Wash primer 5720, razređenje 20-30%
- **Pakovanje:** 1 lit

— NIJANSA



OKSIDNO
CRVENA 3701



Emajl lak

- Završni jednokomponentni premaz za dekoraciju i zaštitu metalnih i drvenih površina u enterijeru i eksterijeru
- Odlikuje ga:
 - odlična pokrivenost
 - dobra elastičnost i adhezija
 - otpornost na habanje i vremenske uslove
- Pre upotrebe mešanjem homogenizovati
- **Nanošenje:** četka, valjak, špric; razređenje 5-10% za četku i valjak i do 15% za špricanje.
- **Za razređenje** koristiti Razređivač uljani 5220
- **Stepen sjaja:** visoki sjaj
- **Pakovanje:** 0,75 lit, 2,5 lit

— NIJANSE



BELA-1503



ŽUTA-2436



NARANDŽASTA-2438



CRVENA-3720



BORDO-3725



TAMNO ZELENA
-5122



SVETLO PLAVA
-6611



SLONOVA KOST
-4202



OKER-4325



BRAON-8115



TAMNO BRAON
-4328



SIVA-7501



SREBRNA-8843



CRNA-7508



Emajl lak direkt

- Antikoroziivni premaz sa osobinama osnovnog i završnog premaza u jednom sloju za zaštitu i dekoraciju metalnih površina
- 3 u 1 premaz, nanosi se direktno na rđu
- Odlikuje ga:
 - dobra pokrivenost i elastičnost
 - postojanost na vremenske uslove
 - prilikom nanošenja ne curi, dobro se razliva
- u zaštiti metalnih površina u agresivnim sredinama kao prvi premaz preporučuje se Zoralux osnovna boja za metal.
- **Nanošenje:** četka, valjak, špric; razređenje do 5% za četku i valjak, za vazdušno prskanje razređenje 12%
- **Za razređenje** koristiti Razređivač uljani 5220
- **Stepen sjaja:** visoki sjaj
- **Pakovanje:** 0,75 lit

— NIJANSE



BELA-9016



ŽUTA-1018



CRVENA-3020



ZELENA-6001



BRAON-8017



PLAVA-5010



SVETLO SIVA
-7001



CRNA-9005



Antika emajl direkt

- Antikorozijski premaz sa osobinama osnovnog i završnog premaza u jednom sloju za zaštitu i dekoraciju predmeta od čelika ili kovanog gvožđa – ograde, kapije, ukrasni predmeti
- 3 u 1 premaz, nanosi se direktno na rđu, površini daje izgled antike - rustičan sjaj
- Odlikuje ga:
 - odlična pokrивnost
 - zaštita površine od atmosferskih uticaja
 - prilikom nanošenja dobro se razliva i brzo suši
- **Nanošenje:** četkom, valjkom, špricom
- **Za razređenje** koristiti Razređivač uljani 5220
- **Pakovanje:** 0,7 lit

— NIJANSE



0021-SIVA



0022-CRNA



Efekt lak

- Pokrivna boja sa strukturnim efektom za zaštitu metalne galanterije, sefova, ormara, elektro i medicinskih uređaja
- Odlikuje ga:
 - dobra pokrивnost
 - brzo sušenje
 - specifičan izgled filma
- Pre upotrebe mešanjem homogenizovati
- **Nanošenje:** četka, špric
- **Pakovanje:** 0,75 lit

— NIJANSE



PLAVA-EL03



ZELENA-EL05



SIVA-EL01



CRNA-EL15



Radijator lak

- Pokrivni završni premaz za zaštitu novih i reparaciju postojećih radijatora i drugih grejnih tela
- Odlikuje ga:
 - postojanost na temperature do 120 °C
 - dobra pokrивnost i elastičnost
 - visok i postojan sjaj
- pre upotrebe mešanjem homogenizovati
- **Nanošenje** četka, valjak, špric; razređenje 5-10% za četku i valjak i do 10-15% za špricanje.
- **Za razređenje** koristiti Razređivač uljani 5220
- **Stepen sjaja:** visoki sjaj
- **Pakovanje:** 0,75 lit, 2,5 lit

— NIJANSA



BELA 1503








nitro program

Upotreba premaza na nitro osnovi se preporučuje zbog svojih jedinstvenih osobina:

- veoma brzo sušenje, koje omogućava završetak radova u jednom danu
- najbolja primena premaza tokom jeseni i proleća, kada je odsustvo velikih vrućina
- preko nitro premaza mogu se nanositi uljani, dok obrnuto nije preporučljivo

—ZORALUX sistem zaštite na nitro osnovi

Podloga	Mesto primene	Osnovni premaz	Vreme sušenja / potrošnja	Završni premaz	Vreme sušenja / potrošnja
Metalne površine		 1-2 x nitro ob za metal	10-15min na dodir, drugi sloj nakon 2 h 6-7 m ² /l za jedan sloj	 2 x nitro emajl	10-15min na dodir, drugi sloj nakon 2 h 9-11 m ² /l za jedan sloj
Drvene površine		 2 x Elaton nitro lak osnovni	10-15min na prašinu, brušenje nakon 30-45 min 10 m ² /l za jedan sloj		



Nitro osnovna boja za metal

- Osnovni antikorozivni premaz za zaštitu metalnih površina
- Odlikuje ga:
 - odlična pokrивnost
 - brzo sušenje
- Koristi se u sistemu sa Zoralux Nitro emajlom, Zoralux Efekt lakom ili Zoralux Emajl lakom.
- Pre upotrebe boju mešanjem homogenizovati
- **Nanošenje:** četka, valjak, airless uređaj; razređuje se 10-15% za airless uređaj, za četku i valjak po potrebi
- **Za razređenje** koristiti Razređivač nitro 5350
- **Pakovanje:** 0,75 lit, 2,5 lit

— NIJANSE



SIVA 7001



OKSIDNO
CRVENA 3701



Nitro emajl lak

- Pokrivna nitro boja za zaštitu u neagresivnoj sredini drvenih površina u enterijeru i metalnih površina u enterijeru i eksterijeru
- Odlikuje ga:
 - odlična pokrивnost
 - brzo sušenje
 - jednostavno nanošenje
- **Nanošenje:** četka, valjak, špric, airless uređaj razređenje 15-20% za špric, 10-15% za airless uređaj, za četku i valjak po potrebi
- **Za razređenje** koristiti Razređivač nitro 5350
- **Stepen sjaja:** sjaj
- **Pakovanje:** 0,75 lit

— NIJANSA



BELA-1503



ŽUTA-2436



CRVENA-3720



ZELENA-5143



PLAVA-6611



OKER-4325



BRAON-4328



SIVA-7501



SREBRNA-8843



CRNA-7508



BELA MAT



CRNA MAT















PROIZVODI ZA ZAŠTITU I DEKORACIJU METALNIH POVRŠINA

Za postizanje **ekonomičnog** i **prilagodljivog** rešenja u zaštiti metalnih površina u vašem okruženju preporučuju se proizvodi iz Duropal linije



—DUROPAL sistem zaštite na rastvaračkoj i nitro osnovi

Podloga	Mesto primene	Osnovni premaz	Vreme sušenja / potrošnja	Završni premaz	Vreme sušenja / potrošnja
Metalne površine		 1-2 x ob za metal	4-6h na dodir, drugi sloj nakon 24h 9-11 m ² /l za jedan sloj	 2 x emajl lak	4-8h na dodir, drugi sloj nakon 24h 10-12 m ² /l za jedan sloj
		 1-2 x nitro ob za metal	10-15min na dodir, drugi sloj nakon 2 h 6-7 m ² /l za jedan sloj	 1-2 x nitro emajl	10-15min na dodir, drugi sloj nakon 2h 9-11 m ² /l za jedan sloj
Radijatori		 1-2 x ob za metal	4-6h na dodir, drugi sloj nakon 24h 9-11 m ² /l za jedan sloj	 2 x emajl lak za radijatore	4-8 h na dodir, drugi sloj nakon 24h 10-12 m ² /l za jedan sloj
Drvene površine		 1-2 x ob za drvo uljana	3-5h na dodir, drugi sloj nakon 24h 9-11 m ² /l za jedan sloj	 2 x emajl lak	4-8h na dodir, drugi sloj nakon 24h 10-12 m ² /l za jedan sloj
Drvene površine – nameštaj od masivnog i furniranog drveta		 2 x elaton nitro lak osnovni	10-15min na dodir, drugi sloj nakon 30-45 min 10 m ² /l za jedan sloj	 2 x nitro emajl	10-15min na dodir, drugi sloj nakon 2h 9-11 m ² /l za jedan sloj





Osnovna boja za metal

- Osnovni antikoroziivni premaz namenjen zaštititi različnih novih ili već bojenih metalnih površina
- Odlikuje ga:
 - dobra adhezija na podlogu
 - odlična pokrивnost
 - jednostavno nanošenje
- **Nanošenje:** četka, valjak, špric, airless uređaj; razređenje 5% za četku i valjak i do 15% za špricanje, airless uređaj 10%
- **Za razređenje** koristiti Zorka Color Uljani razređivač ili Razređivač uljani 5220
- **Stepen sjaja:** mat
- **Pakovanje:** 0,7 lit, 5 lit, 25 kg

— NIJANSE



SIVA OKSIDNO CRVENA

Osnovna boja za drvo uljana

- Osnovni premaz namenjen zaštititi različitih drvenih površina
- Odlikuje ga:
 - odlična pokrивnost
 - belina premaza
 - dobro razlivanje, lako se brusi i stvara glatku površinu za kvalitetno finalno farbanje
- **Nanošenje:** četka, valjak, sprej; razređenje 5-10% za četku i do 15% za sprej
- **Za razređenje** koristiti Zorka Color Uljani razređivač ili Razređivač uljani 5220
- **Stepen sjaja:** mat
- **Pakovanje:** 0,7 lit, 5 lit

— NIJANSA



BELA

Emajl lak

- Pokrивna boja za dekoraciju i zaštitu metalnih i drvenih površina u enterijeru i eksterijeru
- Odlikuje ga:
 - dobra pokrивnost i razlivanje
 - otpornost na habanje i vremenske uslove
- **Nanošenje:** četka, valjak, špric, airless uređaj; razređenje 10% za četku i valjak, do 10% za špric, airless uređaj 15%
- **Za razređenje** koristiti Zorka Color Uljani razređivač ili Razređivač uljani 5220
- **Stepen sjaja:** visoki sjaj
- **Pakovanje:** 0,7 lit, 5lit, 20kg

— NIJANSE





Emajl lak za radijatore

- Pokrivna boja za zaštitu novih i reparaciju postojećih radijatora i drugih grejnih tela
- Odlikuje ga:
 - postojanost na temperature do 100°C
 - odlična adhezija i elastičnost
 - postojan sjaj
 - jednostavno nanošenje
- **Nanošenje:** četka, valjak, špric, airless uređaj; razređenje 10% za četku i valjak, do 10% za špric, 15% airless uređaj
- **Za razređenje** koristiti Zorka Color Uljani razređivač ili Razređivač uljani 5220
- **Stepen sjaja:** visoki sjaj
- **Pakovanje:** 0,7 lit

— NIJANSA



BELA



Nitro osnovna boja za metal

- Osnovni antikoroziivni premaz namenjen zaštiti metalnih površina
- Odlikuje ga:
 - dobro razlivanje
 - brzo sušenje
 - jednostavno nanošenje
- **Nanošenje:** četka, valjak, špric, airless uređaj; razređenje 15-20% za špric, 10-15% airless uređaj, za valjak i četku po potrebi
- **Za razređenje** koristiti Razređivač nitro 5350
- **Pakovanje:** 0,7 lit, 5 lit, 20kg

— NIJANSE



SIVA



OKSIDNO CRVENA



Nitro emajl

- Završni antikoroziivni premaz za zaštitu metalnih površina u neagresivnim sredinama i nameštaja od punog drveta i furnira
- Odlikuje ga:
 - dobra pokrivenost
 - brzo sušenje
 - jednostavno nanošenje
- **Nanošenje:** četka, valjak, špric, airless uređaj; razređenje 15-20% za špric, 10-15% airless uređaj, za valjak i četku po potrebi
- **Za razređenje** koristiti Razređivač nitro 5350
- **Stepen sjaja:** sjaj
- **Pakovanje:** 0,7 lit, 20kg

— NIJANSE



BELA



ŽUTA



CRVENA



ZELENA



BRAON



PLAVA



SIVA



CRNA



PROIZVODI ZA ZAŠTITU I DEKORACIJU DRVETA

Drvene površine u svom prirodnom obliku imaju mnogobrojna korisna svojstva i upotrebnu vrednost. Drvo pod uticajem spoljašnjih faktora, UV zračenja, vlage, napada insekata i gljivica vremenom gubi svoj kvalitet kao i estetsku vrednost ukoliko nije na adekvatan način zaštićeno. Upotrebom impregnacija dubinski se štiti drvo i sprečava pojava štetočina, dok završni lazurni premazi i pokrivne boje štite od klimatskih i mehaničkih uticaja pružajući ujedno i dekorativni izgled drvenoj površini.


Svaka drvena površina mora na adekvatan način biti pripremljena pre nanošenja propisanih sistema proizvoda. Kada se radi o zaštiti novih drvenih površina obratiti pažnju da vlažnost drveta četinara ne sme preći 15%, listopadno drveće 12%; suhu podlogu prebrusiti i očistiti, nitro razređivačima odstraniti vosak, smolu, masnoću.

Kod obnove starih premaza površine očistiti i prebrusiti, oštećene premaze odstraniti. Odabrati nijansu svetliju od prvobitne ili je pomešati sa bezbojnom. Svaki dodatni sloj daje tamniju nijansu.



















Odabirom kvalitetnih premaza iz linije Decolux za tretiranje drvenih površina ostvaruje se **pouzdana** i **dugotrajna** zaštita kao i dekoracija



—DECOLUX sistem zaštite na uljanoj osnovi

Podloga	Mesto primene	Osnovni premaz	Vreme sušenja / potrošnja	Završni premaz	Vreme sušenja / potrošnja
Drvene površine izložene normalnim atmosferskim uslovima (ograde, terase, prozori, vrata)	 2 sloja 3 sloja	/		 Lazurni premaz	8-10h na prašinu, drugi sloj nakon 24h 10-12 m ² /l za jedan sloj
	 2 sloja Za dugotrajnu zaštitu	 1 x Firnis impregnacija	4-8h suv na dodir, drugi sloj nakon 24h 10-12 m ² /l za jedan sloj		
Drvene površine izložene lošijim vremenskim uticajima posebno visokoj vlažnosti (površine pored reka, jezera ...); na kojima se želi postići visoki sjaj	 1 sloj 2 sloja	 1 x Lazurni premaz	8-10h na prašinu, drugi sloj nakon 24h 10-12 m ² /l za jedan sloj	 Lak lazura	8-10h na prašinu, drugi sloj nakon 24h 14-16 m ² /l za jedan sloj
	 2 sloja Za dugotrajnu zaštitu	 1 x Firnis impregnacija	4-8h suv na dodir, drugi sloj nakon 24h 10-12 m ² /l za jedan sloj		
Drvene površine izložene lošijim vremenskim uticajima posebno visokoj vlažnosti (površine pored reka, jezera ...); na kojima se želi postići srednji stepen sjaja	 2 -3 sloja Bezbojna nijansa – 4 sloja	 1 x Gardena bezbojna razređena 20% ili 1 x lazurni premaz	4-8h na prašinu, drugi sloj nakon 24h 10-12 m ² /l za jedan sloj 8-10h na prašinu, drugi sloj nakon 24h 10-12 m ² /l za jedan sloj	 Gardena	4-8h na prašinu, drugi sloj nakon 24h 10-12 m ² /l za jedan sloj
Drvene površine čamaca iznad nivoa vode	 2 -3 sloja	/		 Lak za čamce	4-5h drugi sloj nakon 24h 8-10 m ² /l za jedan sloj





Lazurni premaz

- Transparentni premaz za efikasnu zaštitu drvenih površina u enterijeru i eksterijeru
- Drvo zaštićeno lazurnim premazom odlikuje:
 - prirodan oplemenjen izgled sa vidljivom strukturom drveta
 - postojanost na svetlost
 - dubinska zaštita od uticaja vlage, kiše, mraza i sunca
- Pre upotrebe dobro promešati proizvod
- **Nanošenje:** četka, sunđer
- **Stepen sjaja:** srednji sjaj
- **Pakovanje:** 0,75 lit, 5 lit

— NIJANSE



Lak lazura

- Transparentni završni premaz za zaštitu i dekoraciju drveta u enterijeru i eksterijeru
- Drvo zaštićeno lak lazuricom odlikuje:
 - visoka otpornost na UV zrake
 - efikasna zaštita od visoke vlažnosti, kiše, mraza i sunca
 - vidljiva struktura drveta
 - završni elastičan film ne ljušti se i ne puca
- Pre upotrebe dobro promešati proizvod
- **Nanošenje:** četka, sprej
- **Stepen sjaja:** visoki sjaj
- **Pakovanje:** 0,75 lit, 2,5 lit

— NIJANSE





Gardena

- Transparentni lazurni premaz sa voskom za zaštitu i dekoraciju drveta u eksterijeru. Preporučena upotreba na baštenskim garniturama u drugim drvenim elementima.
- Drvo zaštićeno Gardenom odlikuje:
 - prirodan izgled sa vidljivom strukturom drveta
 - poboljšana vodoodbojnost drvene površine
 - dugotrajna zaštita
- Pre upotrebe premaz dobro promešati
- **Nanošenje:** četka, sprej, sunđer
- **Stepen sjaja:** srednji sjaj
- **Pakovanje:** 0,75 lit, 2,5 lit

— NIJANSE



00-BEZOJNA



11-HRAST



04-ORAH



03-TIKOVINA



07-MAHAGONI



09-PALISANDER



10-ZELENA



Lak za čamce

- Bezbojni završni premaz za zaštitu spoljnih i unutrašnjih drvenih površina čamaca, lamperija, broskog poda i slično
- Odlikuje ga:
 - dubinska zaštita drveta od vlage i propadanja
 - postojan prirodan izgled drveta
- **Nanošenje:** četka, valjak, pištolj
- **Stepen sjaja:** visoki sjaj
- **Pakovanje:** 0,75 lit, 2,5 lit

— NIJANSA



BEZOJNA



Kit za drvo vodorazrediv

- Ekološka pastozna masa namenjena za izravnavanje neravnina na drvetu i pukotina na mineralnim podlogama, gipsanim kartonskim pločama i sličnim materijalima
- Odlikuje ga:
 - jednostavno nanošenje
 - brzo sušenje
 - lako brušenje
- **Nanošenje:** nerđajućom čeličnom lopaticom, maksimalna debljina 2-3 mm u jednom sloju
- Suv na dodir za 40 min; dalja obrada (brušenje) moguće posle 2-3 h
- **Potošnja:** 1 m²/kg za jedan sloj
- **Pakovanje:** 0,8 kg

— NIJANSA



BELA















PROIZVODI ZA ZAŠTITU I DEKORACIJU DRVETA

Ukoliko želite **nezahtevnu** i **osnovnu zaštitu** i obnavljanje istrošenih drvenih površina, Elaton premazi su najbolji izbor.



—ELATON sistem zaštite na uljanoj i nitro osnovi

Podloga	Mesto primene	Osnovni premaz	Vreme sušenja / potrošnja	Završni premaz	Vreme sušenja / potrošnja
Drvene površine izložene normalnim atmosferskim uslovima (ograde, terase, prozori, vrata)	 2 sloja	 1 x Firnis impregnacija	4-8h suv na dodir, drugi sloj nakon 24h 10-12 m ² /l za jedan sloj	 Lazurni premaz	8-10h na prašinu, drugi sloj nakon 24h 10-12 m ² /l za jedan sloj
	 2 sloja Za dugotrajnu zaštitu				
Drvene površine koje se lakiraju bezbojnim premazima, izložene normalnim atmosferskim uslovima	 2-3 sloja	 1 x Lazurni premaz	8-10h na prašinu, drugi sloj nakon 24h 10-12 m ² /l za jedan sloj	 Firnis impregnacija	4-8h suv na dodir, drugi sloj nakon 24h 10-12 m ² /l za jedan sloj
Drvene površine izložene lošijim vremenskim uticajima posebno visokoj vlažnosti (površine pored reka, jezera ...); na kojima se želi postići visoki sjaj	 1 sloj				
Drvene površine čamaca iznad nivoa vode	 2-3 sloja	 2 x Nitro lak osnovni	5-15 min suv na prašinu, brušenje nakon 30-45 min 10 m ² /l za jedan sloj	 Lak za čamce	5-10 h na prašinu, drugi sloj nakon 24h 8-10 m ² /l za jedan sloj
Drvene površine – nameštaj od masivnog i furniranog drveta	 1-2 sloja				





Lazurni premaz

- Transparentni lazurni premaz za zaštitu drvenih površina u enterijeru i eksterijeru
- Odlikuje ga:
 - dubinska zaštita drveta od uticaja vlage, kiše, sunca
 - postojan prirodan izgled drvene površine
 - jednostavno nanošenje
- Pre upotrebe dobro promućkati a zatim promešati
- **Nanošenje:** četka, sunđer
- **Stepen sjaja:** srednji sjaj
- **Pakovanje:** 0,7 lit, 5 lit

— NIJANSE



Lak lazura

- Transparentni završni premaz za zaštitu i dekoraciju drvenih površina u enterijeru i eksterijeru
- Odlikuje ga:
 - visoka otpornost na UV zrake
 - zaštita od uticaja vlage, kiše, mraza
 - postojana vidljiva struktura drveta
- Pre upotrebe dobro promućkati a zatim promešati
- **Nanošenje:** četka, sprej
- **Stepen sjaja:** visoki sjaj
- **Pakovanje:** 0,7 lit, 2,5 lit

— NIJANSE



Lak za čamce

- Bezbojni završni premaz za zaštitu spoljnih i unutrašnjih drvenih površina čamaca, lamperija, broskog poda i slično
- Odlikuje ga:
 - dubinska zaštita drveta od vlage i propadanja
 - postojan prirodan izgled drveta
- **Nanošenje:** četka, valjak, pištolj
- **Stepen sjaja:** visoki sjaj
- **Pakovanje:** 0,7 lit, 2,5 lit

— NIJANSE



BEZBOJNA



Firnis impregnacija

- Uljana impregnacija za osnovnu zaštitu i impregnaciju drveta u enterijeru i eksterijeru
- Služi za impregnaciju drveta u jednom sloju, kao završni premaz u dva sloja
- Odlikuje je:
 - dubinska zaštita drveta
 - poboljšana vodoodbojnost
 - jednostavno nanošenje
- Ne razređuje se
- **Nanošenje:** četka, sprej, pamučna krpa
- **Stepen sjaja:** visoki sjaj
- **Pakovanje:** 0,8 lit

— NIJANSA



BEZBOJNA





Nitro lak osnovni

- Bezbojni osnovni premaz u sistemima zaštite nameštaja, drvene galanterije i unutrašnjih delova građevinske stolarije
- Odlikuje ga:
 - brzo sušenje
 - dobro zapunjavanje pora
 - lako brušenje
- **Za razrednjivanje** koristiti Razređivač nitro 5350
- **Nanošenje:** pneumatski špric, airless uređaj
- **Pakovanje:** 0,7 lit, 5 lit

— NIJANSA



BEZBOJNA



Nitro lak završni

- Bezbojni završni premaz u sistemima zaštite nameštaja od masivnog i furniranog drveta, unutrašnjih delova stolarije (ploče, nogari stolova, stolice, regali, ormani, pločice). Koristi se u sistemima gde se ne zahteva velika hemijska, mehanička ili toplotna otpornost obrađene površine
- Odlikuje ga:
 - brzo sušenje
 - dobra punoća filma
 - jednostavno nanošenje
- **Za razređenje** koristiti Razređivač nitro 5350
- **Nanošenje:** pneumatski špric, airless uređaj
- **Pakovanje:** 0,7 lit, 5 lit

— NIJANSA



BEZBOJNA



**zorka
color**

Helios Srbija a.d.
Radovana Grkovića 24
32300 Gornji Milanovac, Srbija
T: +381 32 771 007
E: dekorativa@helios.rs
www.helios.rs

Member of KANSAI HELIOS.